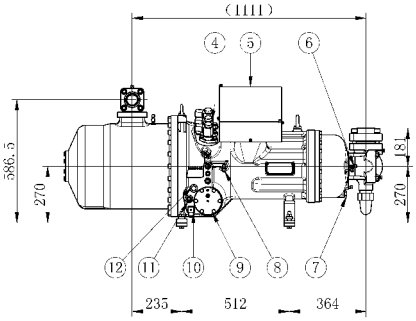
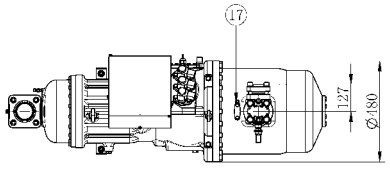



图例：

1 吸气截止阀
（134-S(W)型选配）Ø92.5(3-5/8″)
2 排气截止阀 Ø54.1（2 1/8″）
3-止回阀
4 能量调节电磁阀
5-接线盒
6 低压接头1/4″ SAE FLARE
7-低压侧放油口1/4″ -18NPT
8 油压接头1/4″ SAE FLARE
9-油过滤器
10 油加热器
11-油位开关（选配）
12 油视镜
13-温度传感器1/8″NPT
14 油冷却器接口5/8″SAE FLARE
15-喷液接口Ø10（选配）
经济器接口Ø22（选配）
16-注油/放油阀3/8″ SAE-FLARE
17-高压接头1/4″ SAE-FLARE

Key：

1 Suction shut off valve
(134-S(W)optional) Ø92.5 (3-5/8″)
2 Discharge shut off valve Ø54.1(2 1/8″)
3-Non return valve
4 Solenoid valves for part load operation
5-Electrical box
6 Low pressure gas 1/4″ SAE FLARE
7-Oil drain motor housing 1/4″-18 NPT
8 Oil pressure 1/4″ SAE FLARE
9-Oil filter
10 Crankase heater
11-Oil level control (optional)
12 Oil sight glass
13-Discharge temperature sensor 1/8″NPT
14 Oil cooling connection 5/8″SAE FLARE
15-Liquid injection Ø10 (optional)
Eco connection Ø22 (optional)
16-Oil fill/drain valve 3/8″ SAE-FLARE
17-High pressure gas 1/4″ SAE-FLARE