

12.2024

AFrost

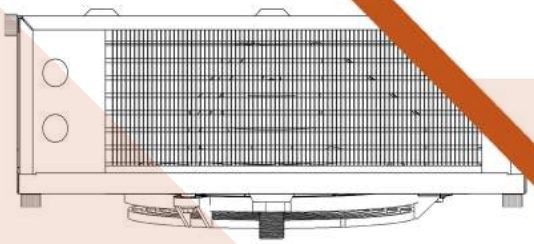

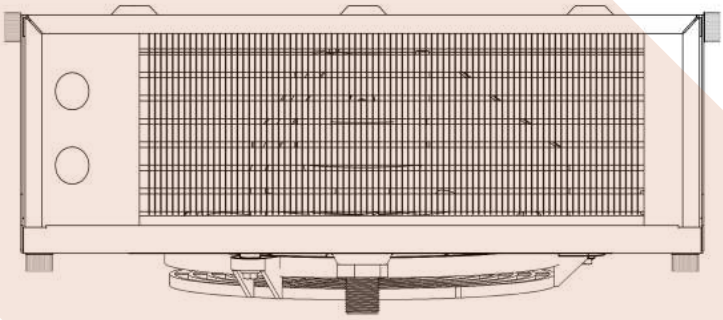

Воздухоохладители AFrost серии TEB

Потолочные коммерческие

AF-TEB Потолочные коммерческие воздухоохладители

Потолочные коммерческие воздухоохладители AFrost серии TEB предназначены для поддержания температуры в небольших холодильных камерах объемом до 40м^3. Основные особенности: компактность, небольшая высота и простота конструкции.

Линейка потолочных воздухоохладителей малой мощности представлена моделями с переменной ламелью 3,5/7 и 4,5/9 мм. Для каждой ширины ламели разработаны 7 моделей различной мощности. Модели с ламелью 3,5/7 мм охватывают диапазон производительности от 0,4 до 2,4 кВт на среднетемпературный режим, модели с ламелью 4,5/9 мм от 0,3 до 1,6 кВт на низкотемпературный режим работы.

Благодаря такой линейке достигается лучшая цена киловатта коммерческого холода.

Расшифровка наименования:

AF – TEB 1 04 M ED

- AF – Торговая марка AFrost
- TEB – Потолочные коммерческие
- 1 – Количество вентиляторов: 1, 2, 3 и 4
- 04 – Код модели: 04, 06, 10, 13, 18, 29, 38
- M – M- Средне- или L - низкотемпературное применение
- ED – Электрооттайка




Технические характеристики воздухоохладителей потолочных серии TEB с шириной ламели 3.5/7 мм

Модель	Номинальная мощность Q, (ΔT=10 Tкамеры=+2°C)	Площадь поверхности	Объем труб	Кол-во вентиляторов	Диаметр вентилятора	Расход воздуха	Длина воздушного потока	Уровень звукового давления (1,5 метра)	Характеристики вентилятора (одного)				Мощность электроттайки	Присоединения			Масса	Цена
									Частота вращения	Напря-жение	Входная мощность	Сила тока		Вход (жидкость)	Выход (Газ)	Слив (вода)		
	Вт	м²	дм³	шт	мм	м³/ч	м	дБ(А)	об/мин	В/фаза/Гц	Ватт	А	Вт	дюйм	дюйм	дюйм	кг	у.е. с НДС
AF-TEB 104M	406	1,48	0,38	1	200	223	3	42	1300	220/1/50	43	0,25	290	3/8"	3/8"	3/4"	4,6	118,81
AF-TEB 106M	595	2,22	0,58	1	200	195	2,5	43	1300	220/1/50	43	0,25	290	3/8"	3/8"	3/4"	4,6	135,02
AF-TEB 210M	741	2,42	0,6	2	200	382	3	43	1300	220/1/50	43	0,25	450	3/8"	3/8"	3/4"	8	189,02
AF-TEB 213M	1010	3,63	0,91	2	200	337	2,5	44	1300	220/1/50	43	0,25	450	3/8"	3/8"	3/4"	8	210,62
AF-TEB 318M	1390	4,77	1,15	3	200	705	3	44	1300	220/1/50	43	0,25	850	1/2"	5/8"	3/4"	14	280,83
AF-TEB 329M	1910	7,16	1,73	3	200	595	2,5	45	1300	220/1/50	43	0,25	850	1/2"	5/8"	3/4"	14	318,64
AF-TEB 438M	2360	9,1	2,19	4	200	784	2,5	45	1300	220/1/51	43	0,25	1100	1/2"	5/8"	3/4"	17	415,85


Технические характеристики воздухоохладителей потолочных серии TEB с шириной ламели 4.5/9 мм

Модель	Номинальная мощность Q, (ΔT=10 Tкамеры=-20°C)	Площадь поверхности	Объем труб	Кол-во вентиляторов	Диаметр вентилятора	Расход воздуха	Длина воздушного потока	Уровень звукового давления (1,5 метра)	Характеристики вентилятора (одного)				Мощность электроттайки	Присоединения			Масса	Цена
									Частота вращения	Напря-жение	Входная мощность	Сила тока		Вход (жидкость)	Выход (Газ)	Слив (вода)		
	Вт	м²	дм³	шт	мм	м³/ч	м	дБ(А)	об/мин	В/фаза/Гц	Ватт	А	Вт	дюйм	дюйм	дюйм	кг	у.е. с НДС
AF-TEB 104L	346	1,18	0,38	1	200	243	3	42	1300	220/1/50	43	0,25	290	3/8"	3/8"	3/4"	4,5	118,81
AF-TEB 106L	474	1,78	0,58	1	200	213	2,5	43	1300	220/1/50	43	0,25	290	3/8"	3/8"	3/4"	4,5	135,02
AF-TEB 210L	579	1,94	0,6	2	200	426	3	43	1300	220/1/50	43	0,25	450	3/8"	3/8"	3/4"	8	189,02
AF-TEB 213L	707	2,9	0,91	2	200	382	2,5	44	1300	220/1/50	43	0,25	450	3/8"	3/8"	3/4"	8	210,62
AF-TEB 318L	1110	3,82	1,15	3	200	773	3	44	1300	220/1/50	43	0,25	850	1/2"	5/8"	3/4"	14	280,83
AF-TEB 329L	1380	5,72	1,73	3	200	684	2,5	45	1300	220/1/50	43	0,25	850	1/2"	5/8"	3/4"	14	318,64
AF-TEB 438L	1570	7,28	2,19	4	200	866	2,5	45	1300	220/1/51	43	0,25	1100	1/2"	5/8"	3/4"	17	415,85

Габаритные и присоединительные размеры

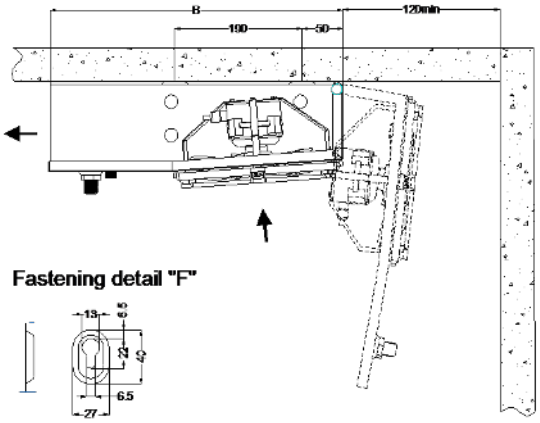

Модель	Размеры, мм			
	P2	P3	A	B
AF-TEB 104	271	-	406	438
AF-TEB 106	271	-	406	438
AF-TEB 210	471	-	606	438
AF-TEB 213	471	-	606	438
AF-TEB 318	971	-	1106	438
AF-TEB 329	971	-	1106	438
AF-TEB 438	1246	623	1381	438

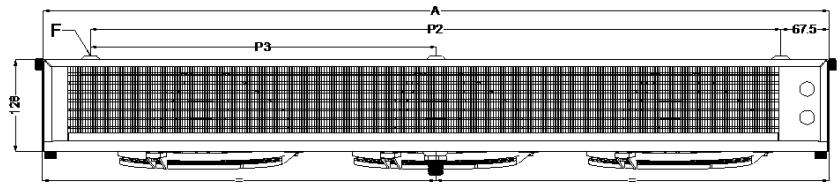

Тэны для воздухоохладителей потолочных серии TEB

Модель	W	Диаметр	Длина (L)	L1	L2	Мощность
	мм	мм	мм	мм	мм	Вт
AF-TEB 104	45	8	313	25	100	694
AF-TEB 106	55	8	313	25	100	698
AF-TEB 210	45	8	513	25	100	1094
AF-TEB 213	55	8	513	25	100	1098
AF-TEB 318	45	8	1013	25	100	2094
AF-TEB 329	55	8	1013	25	100	2098
AF-TEB 438	55	8	1288	25	100	2648

