

# Реле давления картриджные АСВ

## Описание



Картриджные реле давления типа АСВ представляют собой компактные реле давления с дисковой мембраной для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Реле АСВ выпускаются в исполнении с автоматическим или ручным возвратом.

Надежность и компактные размеры позволяют эксплуатировать реле давления АСВ в тяжелых условиях, а также устанавливать их непосредственно в те места холодильных установок, где необходимо регулировать давление.


## Основные характеристики

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление, бар | 35 бар для моделей<br>с уставкой вкл/откл меньше 10 бар<br>45 бар для моделей<br>с уставкой вкл/откл от 10 бар до 35 бар<br>55 бар для моделей<br>с уставкой вкл/откл свыше 35 бар |
| Температура окружающей среды °С    | -30 ... 80                                                                                                                                                                         |
| Температура рабочей среды, °С      | -55 ... 135                                                                                                                                                                        |
| Максимальный рабочий ток           | До 2,9А для переменного тока 240В                                                                                                                                                  |
| Степень защиты корпуса             | IP65                                                                                                                                                                               |


### Реле давления картриджные АСВ с депрессором

| Тип | Код       | Модель       | При каком давлении отключается | Уставка срабатывания ± дифференциал, бар |            | Контактная группа | Возврат | Диаметр присоед. патрубка | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------|
|     |           |              |                                | Низкая                                   | Высокая    |                   |         |                           |                       |         |
| АСВ | 061F8492R | АСВ-2UB463W  | При высокой                    | 24 ± 1,0                                 | 31 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F6170R | АСВ-2UA182W  | При низкой                     | 9,3 ± 0,6                                | 12,4 ± 0,6 | SPST-NO           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F6028R | АСВ-2UA194W  | При низкой                     | 0,5 ± 0,3                                | 2,0 ± 0,3  | SPST-NO           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F6091R | АСВ-2UB162W  | При высокой                    | 18 ± 1,0                                 | 22 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7506R | АСВ-2UB506W  | При высокой                    | 13 ± 1,0                                 | 18 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7509R | АСВ-2UB509W  | При высокой                    | 20 ± 1,0                                 | 26 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7514R | АСВ-2UB514W  | При высокой                    | 21 ± 1,0                                 | 28 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7517R | АСВ-2UB517W  | При высокой                    | 33 ± 1,0                                 | 42 ± 1,5   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7520R | АСВ-2UA520W  | При низкой                     | 0,5 ± 0,3                                | 1,5 ± 0,3  | SPST-NO           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7523R | АСВ-2UA523W  | При низкой                     | 0,7 ± 0,3                                | 1,7 ± 0,3  | SPST-NO           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7526R | АСВ-2UA526W  | При низкой                     | 1,7 ± 0,3                                | 2,7 ± 0,3  | SPST-NO           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F8333R | АСВ-2UA305W  | При низкой                     | 13 ± 0,6                                 | 16 ± 0,6   | SPST-NO           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F8490R | АСВ-2UA392W  | При низкой                     | 8,5 ± 0,6                                | 11 ± 0,6   | SPST-NO           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F8494R | АСВ-2UB465W  | При высокой                    | 19 ± 1,0                                 | 23 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F9055R | АСВ-2UC57W   | При высокой                    | 20 ± 1,0                                 | 26 ± 1,0   | SPDT              | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F9243R | АСВ-2UC63MW  | При высокой                    | 19 ± 1,0                                 | 23 ± 1,0   | SPDT              | Ручной  | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F6107R | АСВ-2UA142W  | При низкой                     | 4,0 ± 0,6                                | 6,0 ± 0,6  | SPST-NO           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7530R | АСВ-2UA529W  | При низкой                     | 17 ± 1,0                                 | 22 ± 1,0   | SPST-NO           | Авто    | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F9522R | АСВ-2UB327MW | При высокой                    | 21 ± 1,0                                 | 28 ± 1,0   | SPST-NC           | Ручной  | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F9575R | АСВ-2UB461MW | При высокой                    | 33 ± 1,0                                 | 42 ± 1,5   | SPST-NC           | Ручной  | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F9713R | АСВ-2UB813MW | При высокой                    | 20 ± 1,0                                 | 26,2 ± 1,0 | SPST-NC           | Ручной  | 1/4" гайка                | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F8493R | АСВ-2UB464W  | При высокой                    | 24 ± 1,0                                 | 31 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7513R | АСВ-2UB513W  | При высокой                    | 21 ± 1,0                                 | 28 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7522R | АСВ-2UA522W  | При низкой                     | 0,7 ± 0,3                                | 1,7 ± 0,3  | SPST-NO           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7507R | АСВ-2UB507W  | При высокой                    | 20 ± 1,0                                 | 26 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7518R | АСВ-2UA518W  | При низкой                     | 0,5 ± 0,3                                | 1,5 ± 0,3  | SPST-NO           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F8334R | АСВ-2UA306W  | При низкой                     | 13 ± 0,6                                 | 16 ± 0,6   | SPST-NO           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7370R | АСВ-2UA103W  | При низкой                     | 0,5 ± 0,3                                | 2,0 ± 0,3  | SPST-NO           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F7285R | АСВ-2UA426W  | При низкой                     | 0,3 ± 0,3                                | 1,0 ± 0,3  | SPST-NO           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F6670R | АСВ-2UA1146W | При низкой                     | 17 ± 1,0                                 | 22 ± 1,0   | SPST-NO           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F6676R | АСВ-2UA1151W | При низкой                     | 16 ± 1,0                                 | 19 ± 1,0   | SPST-NO           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F6684R | АСВ-2UA1158W | При низкой                     | 15 ± 1,0                                 | 18 ± 1,0   | SPST-NO           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |
| АСВ | 061F8495R | АСВ-2UB466W  | При высокой                    | 19 ± 1,0                                 | 23 ± 1,0   | SPST-NC           | Авто    | 1/4" ODF                  | 10                    | 0,057   |

### Контактные группы

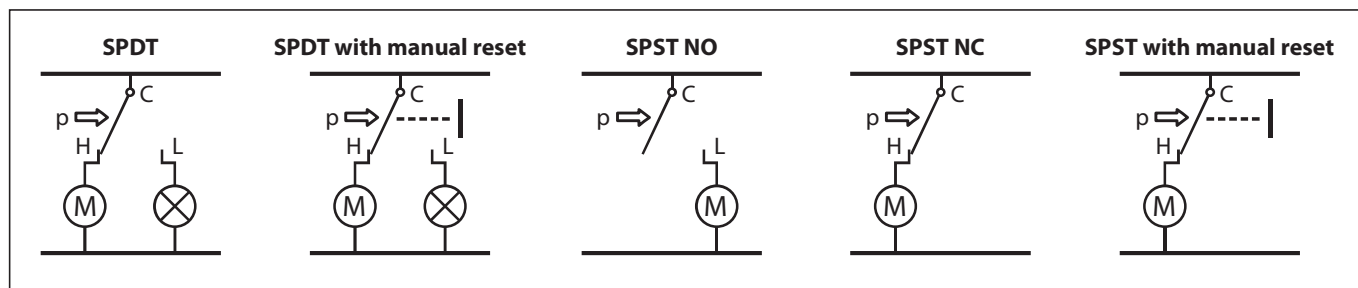

## Габаритные размеры АСВ

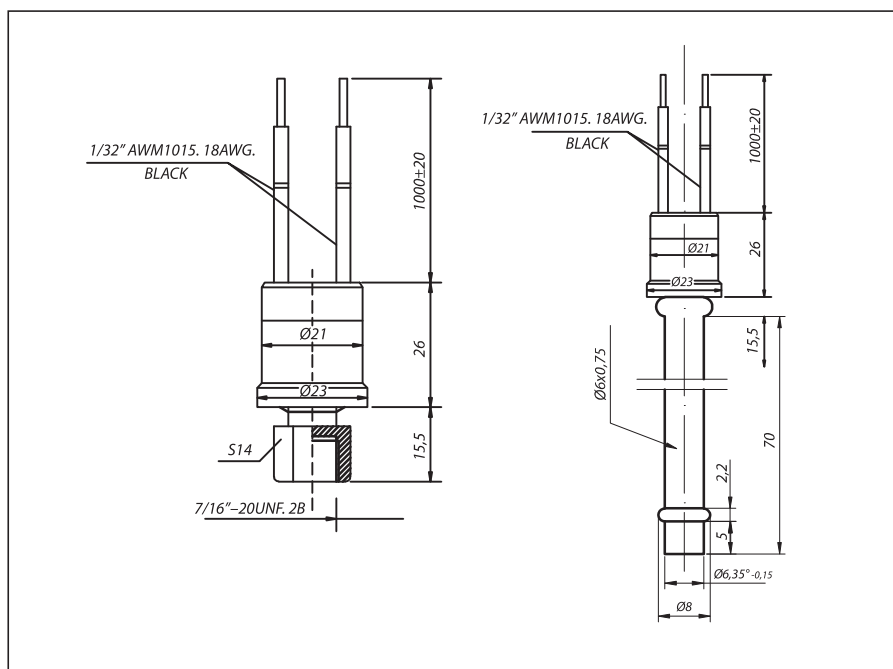

## Конструкция

