




GNKY 1200

испаритель

Техническая характеристика

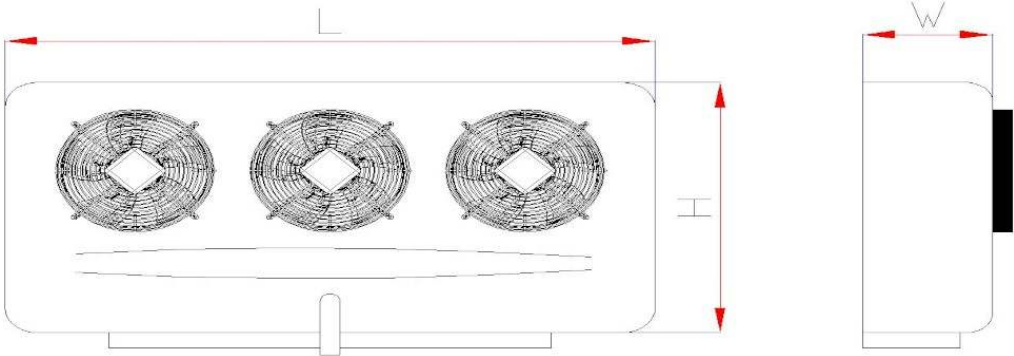

Размеры					
L (mm) :	1100	H (mm) :	460	W (mm) :	140
Lemons :	3/8	Melon :	3/8	W1 (mm) :	985
				W2 (mm) :	166

Информационная емкость			
мощность	1 403,00 Watt	Поверхность теплопередачи	7,8 m ²
Средняя температура в номере	10,00 °C	Объем трубы	1,7 dm ³
температура испарения	0,00 °C	Диапазон ламеля	4 mm
ΔT	10 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /22 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	4 m

Evaporatör Fan Bilgileri			
Проход воздуха	463 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 44 / Class B
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	3 / 200 mm / 1440 1/мин	Диапазон рабочих температур (°C)	40
Любители мощность / сила тока	0,06 kW / 0,36 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	48 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	26 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x3		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения	
• Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent. • Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды. • Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A • Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено. • Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.	

Günay Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yassiören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Fırat Sokak No:6/1 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul

Tel: +90 (212) 771 1 771 / E-mail: info@gunaysogutma.com.tr / Web: www.gunaysogutma.com.tr