

Вниманию:
Дата запроса:
Контактное лицо:
E-mail:
Номер телефона:

Воздухоохладитель кубический Afrost AF-TA-41259 AFrost

Производительность	[kW]	0,97	Хладагент		R404A
Температура входа воздуха	[°C]	-18,0	Относительная влажность	[%]	85
Температура кипения (dew point)	[°C]	-25,0	Перегрев	[K]	5,2
Температурный напор DT1	[K]	7,0	Температура перед TPB	[°C]	30,0

Вентиляторы [AC]

Электропитание	230V-1PH-50Hz	Скорость вращ. вентилятора	[1/min]	1350
Кол-во x диаметр	[n]x[mm] 1 x 250	Объемный расход воздуха	[m3/h]	900
Кол-во полюсов	[n] 4	Длина воздушного потока	[m]	4
Потребл. мощность вентиляторов	[kW] 1 x 0,055	Уровень звук. давления [3m]	[dB(A)]	63
Потребл. ток вентиляторов	[A] 1 x 0,24	Внешний статический напор	[Pa]	0

Электрическая оттайка [230V]


Мощность оттайки блока	[n]x[W]	2 x 506	Суммарная мощность оттайки	[W]	1 518
Мощность оттайки поддона	[n]x[W]	1 x 506			

Технические данные

Шаг оребрения	[mm]	9,0	Подсоединение, вход	[n]x[inch]	3/8
Площадь поверхности	[m2]	4,7	Подсоединение, выход	[n]x[inch]	1/2
Внутренний объем	[dm3]	1,9	Подсоединение дренажа [G]	[inch]	1"
Вес нетто	[kg]	23,0	Максимальное рабочее давление	[bar]	30,0
Вес брутто	[kg]	33,5			

Корпус	Оцинкованная сталь	RAL 9003	Ламели	Алюминий
Коллектор	Медь		Трубки	Медь

Габаритные размеры 774 x 409 x 375 [mm]

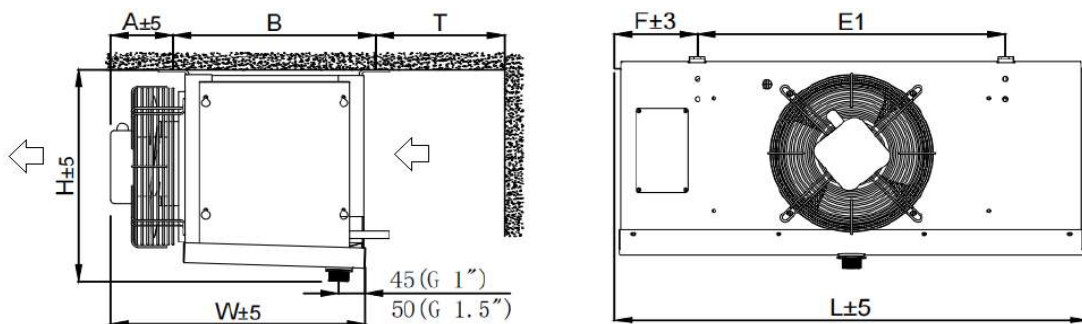

Основные габариты

L	774	[mm]
W	409	[mm]
H	375	[mm]

Вспомогательные размеры

B	342	[mm]
F	123	[mm]
A	82	[mm]
T	200	[mm]

Дополнительные размеры

E1	529	[mm]
E2	-	[mm]
E3	-	[mm]
E4	-	[mm]

